


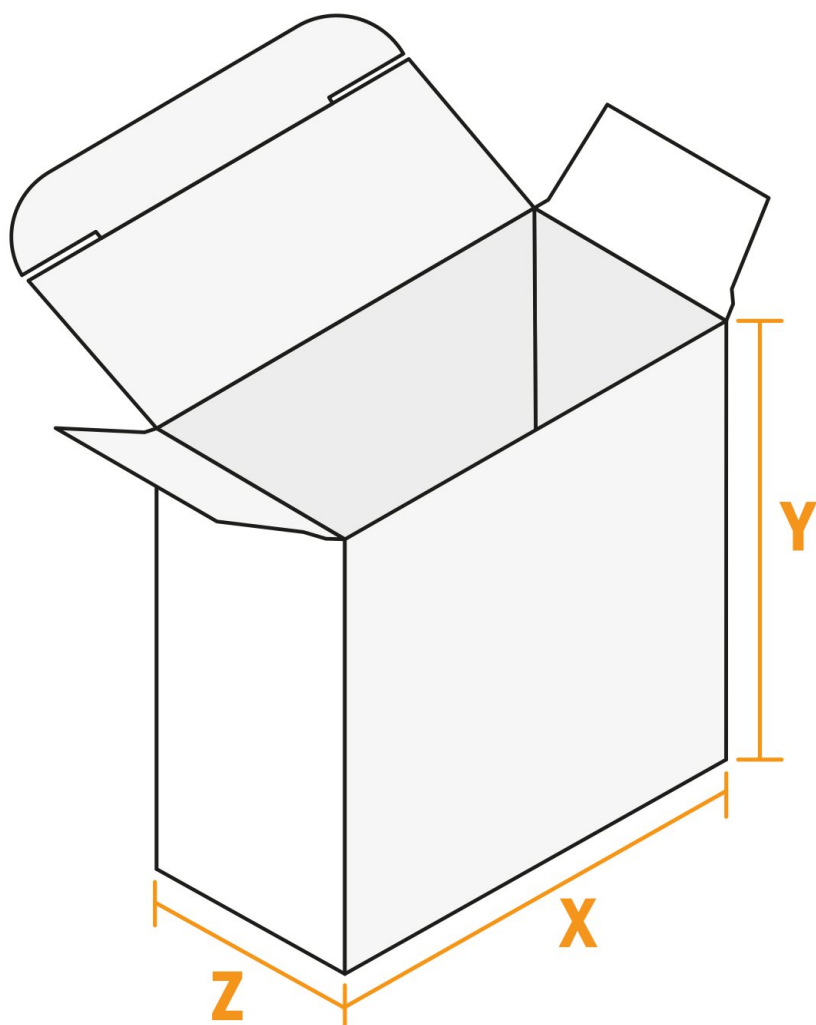

Vrije invoer formaat

snijmarge:

3 mm

Veiligheidsmarge:

4 mm

afstand van de tekst/informatie tot aan de rand van het eindformaat: dit voorkomt dat bij het schoonsnijden teveel wordt uitgesneden.

Z breedte

X lengte

Y hoogte


Let op:

Houd de snijmarge/afloop en de veiligheidsmarge zoals aangegeven aan.

Geef achtergrondkleuren, afbeeldingen of grafisch materiaal tot aan de rand van het gegevensformaat vorm.

Tijdens de productie kunnen door het snijden, stansen en vouwen toleranties optreden.

Informatie over het gegevensformaat/aanleverformaat vindt u onder het menupunt *Drukgegevens* op www.onlineprinters.nl

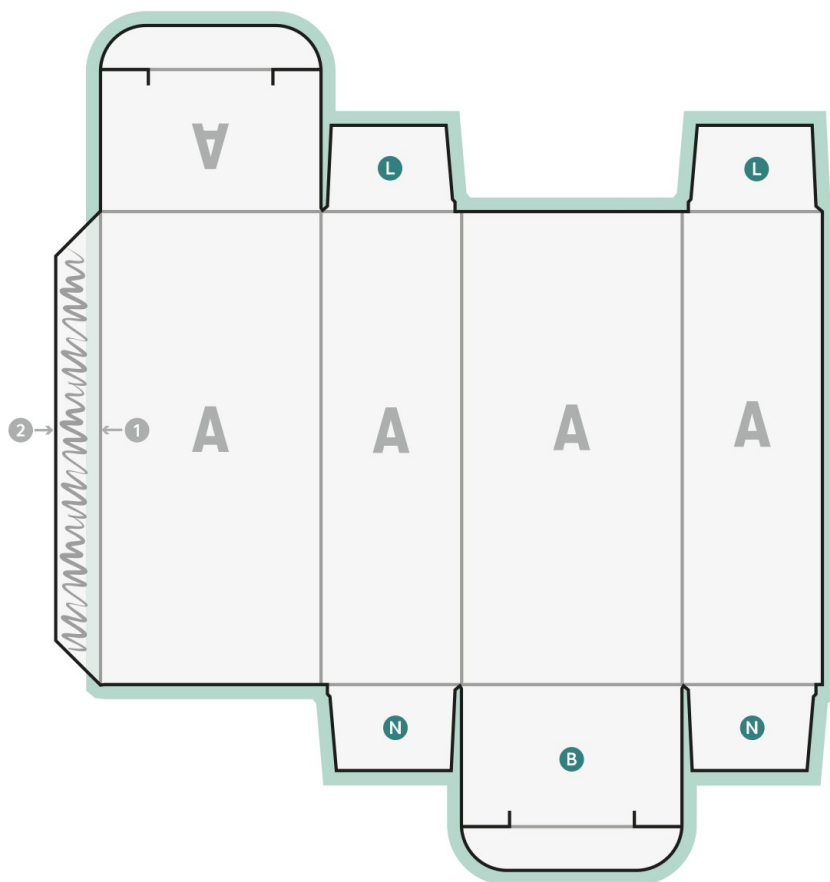

Vrije invoer formaat

snijmarge:

3 mm

Veiligheidsmarge:

4 mm

afstand van de tekst/informatie tot aan de rand van het eindformaat: dit voorkomt dat bij het schoonsnijden teveel wordt uitgesneden.

- B** T_BASEMENT
- N** T_INVISIBLE
- L** T_LIMITED_VISIBLE
- T** T_BLEED

- 1** Drukmotief moet aan de binnenkant van de lijmstrook 3 mm naar binnen doorlo
- 2** Rest van de lijmstrook moet onbedrukt blijven

Let op:

Houd de snijmarge/afloop en de veiligheidsmarge zoals aangegeven aan.

Geef achtergrondkleuren, afbeeldingen of grafisch materiaal tot aan de rand van het gegevensformaat vorm.

Tijdens de productie kunnen door het snijden, stansen en vouwen toleranties optreden.

Informatie over het gegevensformaat/aanleverformaat vindt u onder het menupunt *Drukgegevens* op www.onlineprinters.nl